

## **TANlock 3**

**User und Medium anlegen**

Um bei dem TANlock 3 einen User und ein Medium anzulegen, muss wie folgt vorgegangen werden:

### 1. Aktivieren des gewünschten Mediums:

Dazu gehen Sie bitte auf dem TAB „Settings“ in den Menüpunkt „Medium Implementation“:

Mediumimp	Actions
01_pin_input	activate
02_unique_pin	deactivate
17_card_iclass_uid	activate
50_oss_so_legic	activate

Aktivieren Sie bei:

TANlock 3 RFID: **19\_card\_uid**

bei TANlock 3 RFID + „ok“PIN / Zahlen PIN: zusätzlich 02\_unique\_pin

Mediumimp	Actions
01_pin_input	activate
02_unique_pin	deactivate
17_card_iclass_uid	activate
50_oss_so_legic	activate
51_oss_so_desfire	activate
52_oss_so_mifare	activate
21_card_fingerprint	activate
18_card_legic_uid	activate
20_finger	activate
14_card_legic_advant	activate
11_card_desfire	activate
12_card_mifare	activate
19_card_uid	deactivate

## 2. Anlegen eines Users:

- a. Gehen Sie bitte auf dem TAB „Users“ und klicken auf den Button „+ Add User“

### All Users

ID	Name
0	Harald Kroll
1	Michael Priem
2	Techniker

**+ Add User**

- b. Füllen Sie folgende Information ein:  
 Zeile 1: Vor- und Nachnamen des neuen Users  
 Zeile 2: Vor-; Nachnamen oder Spitznamen etc.  
 Zeile 3: optional können Sie hier eine Personalnummer des Users hinterlegen

- c. Klicken Sie nun bitte auf den Button „Add“  
 Der User ist jetzt auf dem TANlock angelegt.

### All Users

ID	Name	Login	Employee Number	Actions
0	Martin Musterhaus	Martin	Personalnummer	<b>deactivate</b> <b>delete</b>

## 3. Dem User sein Medium zuweisen:

Für das zuweisen einer RFID – Karte, halten Sie die entsprechende RFID Karte vor einen TANlock.

- a. Gehen Sie bitte nun auf den TAB „Log“:

### Log

Event	Information	Timestamp
AUTH	{ [1] = 10, [2] = { }, [3] = { }, }	30-07 2021 10:33:33
MEDIUM_INPUT	{ [1] = 19, [2] = "7fcc1c62", }	30-07 2021 10:33:33
MEDIUM_PRESENTED	{ [1] = "legic", [2] = "7fcc1c62", }	30-07 2021 10:33:32

Sie sehen nun unter dem Event „Medium Input“ in den Anführungszeichen eine Karten UID.

AUTH	{ [1] = 10, [2] = { }, [3] = { }, }
MEDIUM_INPUT	{ [1] = 19, [2] = "7fcc1c62", }

Kopieren Sie bitte nun die UID.

b. Gehen Sie bitte jetzt auf den TAB „Medium“ → „All Mediums“

All Mediums

User	Identificationpath	Actions
Martin (Martin Musterhaus)		<button>add New identificationpath</button>


c. Drücken Sie bitte hinter dem dazugehörigen User den Button „Add New Identificationpath“

Wählen Sie nun das Medium aus:

(Hier als Beispiel mit einer RFID-Karte: 19)

**02:** Zahlen PIN Eingabe


**19:** RFID Karten

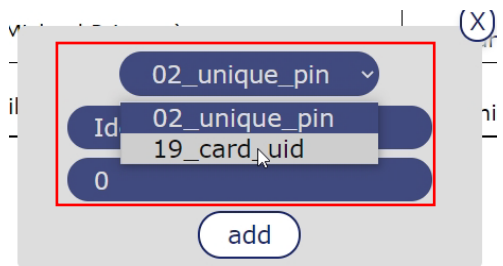

Fügen Sie jetzt die Karten UID aus 3. a in Zeile 2 „Identifizier“ ein.

Zeile 3 lassen Sie bitte unverändert.

d. Drücken Sie jetzt den Button „Add“

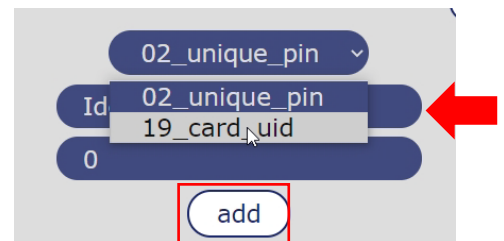

Dem User wurde nun die entsprechende RFID – Karte zugeordnet.

Möchten Sie dem gleichen User auch einen Zahlen – PIN zuweisen, dann gehen Sie erneut zu Punkt 3. a und wählen in Zeile 1 „02\_unique\_PIN“ aus und tragen in Zeile 2 „Identifizier“ eine Zahlenkombination aus den Zahlen 1-4 ein. Drücken Sie jetzt den Button „Add“

Dem User wurde nun der entsprechende Zahlen PIN zugeordnet.

Zum Abschluss gehen Sie bitte unter „Settings“ auf den TAB „Reboot“ und klicken dort auf den Button „Reboot“. Der TANlock wird nun neu gestartet und sämtliche Eingaben sind gespeichert.