



GEWINNER DES PUBLIKUMSPREISES

2. PLATZ KATEGORIE 5:
RZ-SICHERHEITSTECHNIK



3. PLATZ KATEGORIE 4:
INNOVATIONEN IM WHITESPACE

FATH Mechatronics GmbH
Gewerbepark Hügelmühle 31
91174 Spalt
Deutschland

Tel: +49 9175 7909-152
Fax: +49 9175 7909-119

info@tanlock.com
www.tanlock.com

facebook.com/fath.mechatronics
twitter.com/f_mechatronics
instagram.com/fathmechatronics



TANlock 3



www.tanlock.com

ELEKTRISCHE
INTEGRIERTE
Das **MODULARE** Zugangskontrollsystem
SKALIERBARE
SICHERE

ELEKTRISCHE
INTEGRIERTE
Das **MODULARE** Zugangskontrollsystem
SKALIERBARE
SICHERE



WÄHLEN SIE IHR MODUL:



TANlock 3



Durch individuelle Authentifizierungsmodule (TAM) kann der TANlock 3 auf nahezu alle Kundenanforderungen angepasst werden. Die sogenannten TAMs (TANlock Authentication Module) können auch nach Jahren ausgetauscht und z. B. auf sich ändernde Authentifizierungsanforderungen angepasst werden.


Durch seine Vielzahl von Standardschnittstellen lässt sich der TANlock 3 einfach in IT-Infrastrukturen einbinden. Konsequenterweise wird dabei auf eine eigene Verwaltungssoftware verzichtet.

Zusätzliche Features:

- PoE: Power over Ethernet • HTTPS • Syslog • MS Active Directory • LDAPs • RESTful API • Web API • SNMP
- Externe optionale Sensoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit über CAN-Bus



TANlock 3

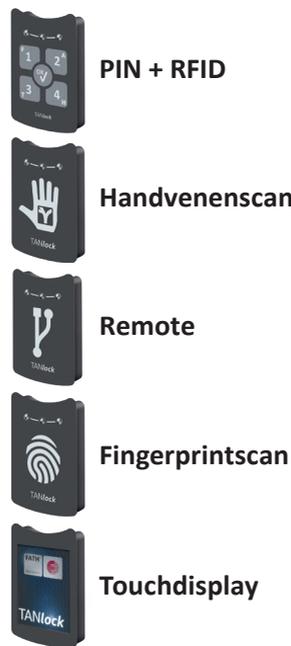

IHR TANlock 3



Handvenenscan

- ↳ Höchster Sicherheitslevel durch Erkennung der Handvenen mittels PalmSecure



PIN + RFID

- ↳ Möglichkeit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung
- ↳ Authentifizierung über PIN oder RFID (13,56 MHz)
- ↳ Legic Advant, HID iCLASS, Mifare Desfire EV1, EV2
- ↳ BTLE (Bluetooth Low Energy)



Remote

- ↳ Öffnung aus der Ferne



Fingerprintscan

- ↳ Biometrisches Verfahren schützt gegen Missbrauch



Touch Display

- ↳ Authentifizierung durch Eingabe am Touch Display
- ↳ Anzeige von Betriebsparametern wie Temperatur, Luftfeuchte etc.